


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|            | Параметр                                | Значение                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные   | Разрешение                              | 2,1 Мр (1920*1080)                                                                       |
|            | Кодек сжатия                            | H.264 / H.265 / MJPEG (только второй поток)                                              |
|            | Кол-во кадров в секунду                 | 25 к/с                                                                                   |
|            | Кол-во потоков видео                    | 3                                                                                        |
| Оптика     | Фокусное расстояние                     | 2,8-12 мм (90°~34,8°)                                                                    |
|            | Тип объектива                           | Вариофокальный                                                                           |
| Видео      | Сенсор                                  | 1/2,8" Starlight Technology                                                              |
|            | Светочувствительность                   | 0,005Lux (цвет) / 0 Lux (с IR)                                                           |
|            | Электронный затвор                      | 1-1/100000                                                                               |
|            | Функции улучшения изображения           | BLC / D-WDR / HLC / AGC / MGC / 3D-DNR / AWB / MWB / Антимуар                            |
| Подсветка  | Дополнительно                           | ROI, поворот изображения, 4 приватные зоны, водяной знак                                 |
|            | Дальность ИК подсветки                  | до 50 м                                                                                  |
|            | Количество и тип LED                    | 3 IR LED                                                                                 |
|            | ИК-фильтр                               | Механический                                                                             |
| Аудио      | Дополнительно                           | Smart IR                                                                                 |
|            | Аудио входы / выходы                    | Jack 3,5 / -                                                                             |
|            | Кодек сжатия аудио                      | G711A / G711U                                                                            |
| Хранилище  | Наличие слота для SD-карты              | Есть                                                                                     |
|            | Тип карты                               | microSD (SD Class 10 или выше)                                                           |
|            | Максимальный объем SD-карты             | до 128 Гб                                                                                |
| Тревога    | Smart функции                           | Обнаружение размытия видео, пересечение линии, обнаружение вторжения в зону              |
| Сеть       | Битрейт                                 | до 6144 Kbps                                                                             |
|            | Протоколы подключения к регистраторам   | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI                                               |
|            | Сетевые протоколы                       | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, HTTP, QoS, FTP |
|            | Удаленный доступ                        | IE (v.8 и выше)                                                                          |
|            | P2P                                     | IP EYE                                                                                   |
| Питание    | Напряжение питания                      | 12В                                                                                      |
|            | Максимальная потребляемая мощность      | < 7 Вт                                                                                   |
|            | РоЕ                                     | 802.3af                                                                                  |
| Исполнение | Тип корпуса                             | Цилиндр                                                                                  |
|            | Материал корпуса                        | Металл                                                                                   |
|            | Регулировка кронштейна                  | 3D-Ось                                                                                   |
|            | Рабочая температура                     | -50...+60                                                                                |
|            | Степень защищенности / вандалостойкость | IP67 / +                                                                                 |

\* Работоспособность видеокamеры при низких температурах гарантируется при постоянном присутствии питающего напряжения. При длительном отсутствии напряжения питания, может потребоваться значительное время на прогрев радиоэлементов и восстановления работоспособности.

\*\* Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

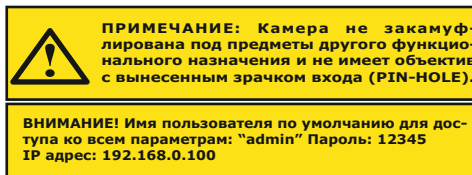

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC

# ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

КАМЕРА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ  
ЦИФРОВАЯ, ЗАПИСЫВАЮЩАЯ

**ST** SPACE  
TECHNOLOGY



Модель:  
**ST-V2617 PRO**  
**Starlight**

[www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

## СОЕДИНЕНИЕ


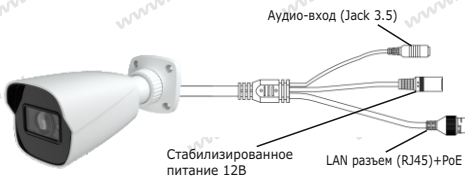


Рис.1 Схема подключения



Рис. 2 Подключение проводов видеокамеры



### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-V2617 - видеокамера телевизионная, цифровая, записывающая. Предназначена для записи изображения с сохранением записанной информации на накопитель - micro SD карту.

Примечание: запись от стороннего внешнего источника видеоизображения невозможна.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Камера формирует пакеты данных и записывает их на носитель - micro SD карту. Пользователь может параллельно получать эту информацию на компьютер, NVR, DVR-Hybrid. Для конфигурации и изменения настроек камеры используется встроенный WEB интерфейс. Питание видеокамеры осуществляется от внешнего стабилизированного источника питания 12 Вольт, постоянного тока или источника PoE(802.3af).

## 3. УСТАНОВКА

Камера монтируется при помощи крепежа, входящего в комплект поставки. Для подачи питания необходимо под ключить кабель источника питания к разъему питания видеокамеры.

**ВНИМАНИЕ!** При подключении питающего напряжения 12 Вольт к видеокамере соблюдайте полярность.

## 4. КОМПЛЕКТ КАМЕРЫ

- камера с кабелем для подключения видеокамеры..... - 1 шт.
- крепёжный комплект..... - 1 пакет
- шаблон бумажный для разметки крепления - 1 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся - предостережение "Будет ли видеонаблюдение"..... - 1 шт.
- CD диск с подробным описанием и инструкцией по эксплуатации..... - 1 шт.
- колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN(RJ-45) разъема от влаги..... - 1 шт.
- паспорт..... - 1 шт.
- упаковочная коробка..... - 1 шт.

## 5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Камеру следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха до 95%.

Условия транспортировки и хранения в транспортной таре и на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

## 6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Камера должна эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 Вольт.

Подключение видеокамеры к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеокамеру при открытой крышке изделия, а также при повреждении корпуса.

## 7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 24 месяцев с даты продажи, но не более 36 месяцев с даты изготовления устройства.

В случае отсутствия документов о продаже гарантия действует в течение 36 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса и других элементов изделия;
- электрический пробой входных и выходных каскадов;
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «СТ» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru) в разделе «контакты» или «тех.поддержка». Срок службы изделия 36 месяцев с даты изготовления.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Камера ST-V2617 сер.№ \_\_\_\_\_ изготовлена в соответствии с директивой 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и 2011/65/EU об ограничении содержания вредных веществ, и признана годной к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5

[www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, д.13, оф.219  
Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления:

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

Дата продажи: \_\_\_\_\_ /

Подпись продавца